

23m

1,5W  
LED

IP65



IK08

IFS

Farbe / Colour  


# PROTECT PE

Rettungszeichenleuchte mit Schutzart IP65 aus Polycarbonat mit weißem Reflektor und klarer Leuchtenhaube für einseitige Piktogrammbestückung zur Wandmontage.

Für die ungeschützte Außenmontage bieten wir ein Zubehörset mit Druckausgleichsventil an. In den Versionen mit Akkuheizung ist das Druckausgleichsventil immer in der Leuchte integriert.

Optional kann die Leuchte als Zentralbatterie-Variante für einen Temperaturbereich bis -35°C geliefert werden (unüberwacht).


Die Leuchte ist optional mit einem Heizungscontainer mit Akku (4,8V 0,8Ah) zur Erweiterung des Temperaturbereiches bis -20°C lieferbar.



## Technische Daten

Erkennungsweite	23 m
Anschlussklemmen	2 x 2,5 mm <sup>2</sup> für Doppelbelegung
Gehäuse/Farbe	Polycarbonat / weiß (Leuchtenhaube klar)
Montageart	Wandmontage
Abmessungen (B x H x T)	370 x 140 x 94 mm
Schutzart	IP65
Schutzklasse	II

Leuchtmittel	■ Systemleuchten für Zentralversorgung	■ Einzelbatterie-leuchten
	1,5W LED-Leiste	1,5W LED-Leiste
Lichtstrom (Netz)	190lm	190lm
Lichtstromverhältnis Not (DC) / Netz	-	15% - 50% / 100%
Netzanschlussleistung	5VA	5VA
Batterie-Stromaufnahme	12mA	-
Nennbetriebsdauer Batteriebetrieb	-	1h / 3h / 8h
Anschlussspannung	230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%	230V 50/60Hz
NiMh-Akku	-	4,8V 0,8Ah
Temperaturbereich	-10°C bis +40°C	-
Bereitschaftsschaltung	-	-0°C bis +35°C <sup>1)</sup>
Dauerschaltung	-	-5°C bis +30°C <sup>1)</sup>
optional:		
Leuchtschalt- und Überwachungsbaustein	ELC, MSÜ3 SET009, SET010 DALI	-
Selbstüberwachung	-	SELF CHECK
Busüberwachung	-	SAFELOG Line SAFELOG Wireless

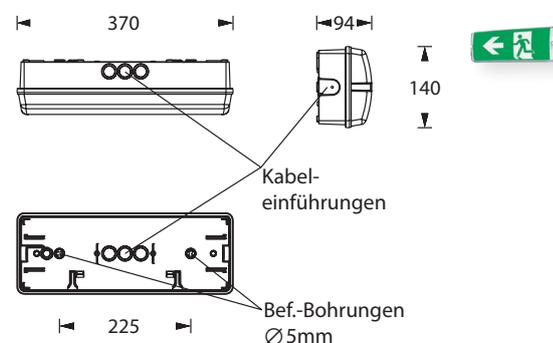

optional: Heizungscontainer

<sup>1)</sup>Optional lieferbar mit eingebautem Heizungscontainer inkl. Akku (4,8V 0,8Ah) für Temperatureinsatzbereich bis -20°C.

## Zubehör

Ballwurfschutzkorb		Fluchtweg-Piktogramm FR
Druckausgleichsventil Zubehörset für ungeschützte Montage		Fluchtweg-Piktogramm FL
		Fluchtweg-Piktogramm FU

\* Set im Lieferumfang enthalten.  
Weitere Pfeilrichtungen auf Anfrage.